



Junio 2025

CATÁLOGO
2025

MOTORIZACIÓN



www.herrajeseuropeos.com



CATÁLOGO
2025

11.MOTORES

11.1 MOTORES DE CADENA PARA PROYECTANTES, ABATIBLES Y CLARABOYAS

- MOTOR CADENA VISTO
- MOTOR CADENA VISTO SONCRONIZADO
- MOTOR CADENA VISTO CON RECEPTOR INCORPORADO
- MOTOR CADENA OCULTO

11.2 MOTORES PARA VENTANAS CORREDERAS

- MOTOR PARA VENTANAS CORREDERAS MINIMALISTA
- MOTOR PARA VENTANAS CORREDERAS

11.3 MOTORES DE PERSIANA Y PULSADORES

- MOTORES DE PERSIANA
- PULSADORES DE PERSIANA

11.4 MOTORES DE PROTECCIÓN SOLAR

- MOTOR MALLORQUINA
- MOTOR PROTECCIÓN SOLAR

11.5 CONTROLES DE ACCESO

- CONTROL DE ACCESO HUELLA
- CONTROL DE ACCESO CON TIRADOR Y HUELLA
- CONTROLES DE ACCESO TECLADO
- CONTROL DE ACCESO SOBRE CILINDRO
- MANILLA INTELIGENTE
- ACCIONADOR PUERTA
- CERRADORES ELÉCTRICOS CE Y 4020

11.6 ACCIONADORES

- ACCIONADOR PRESENCIA
- CONTROLADOR TAHOMA SOMFY
- CONTROLADOR DAYSI

11.7 OTROS

11. MOTORES

11.1 MOTORES DE CADENA PARA PROYECTANTES, ABATIBLES Y CLARABOYAS



MOTOR CADENA VISTO

MOTOR KATO 253

CÓDIGO	REF.	COLOR	
● 12599	6030081	Blanco	1
● 12600	6030080	Negro	1
● 16652	6030082	Gris	1

Datos técnicos:

MODELO	MOTOR KATO 253
Fuerza de empuje y tracción	250 N
Carreras	240, 360mm
Tensión de alimentación	230V
Grado de protección	Ip40
Alimentación en paralelo	Si, (max 30 actuadores)
Ancho máximo recomendado por hoja	1200mm
Corriente absorbida	0,42A - 0,21A

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

MODALIDAD DE INSTALACIÓN	CARRERA	
	240	360
Cúpulas, claraboyas, o ventanas verticales	400	550
Ventana proyectante con sujeción horizontal	400	550
Ventana abatible (motor en el bastidor)	400	550
Ventana abatible (motor en la hoja)	Consultar	



230V




Ficha producto



Montaje



Video

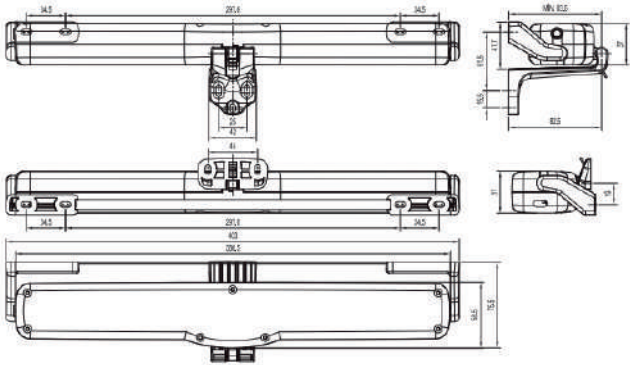

NOTA: Posibilidad de motor de evacuación de humo y calor. Normativa EN-12101-2.2003-9 

11.1

MOTOR CADENA VISTO SINCRONIZADO

CÓDIGO	REF.	COLOR	
18975	6030505	Blanco	2
16653	6030504	Negro	2
● 15521	6030506	Gris	2

NOTA: Máximo 8 motores sincronizados.

Datos técnicos:

MODELO	MOTOR SYNCRO 3
Fuerza de empuje y tracción	300 N
Carreras	100, 200, 400mm
Tensión de alimentación	230V
Grado de protección	Ip30
Alimentación en paralelo	Si, (max 10 motores)
Ancho máximo recomendado por motor	1200mm
Corriente absorbida	0,34A - 0,21A

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

MODALIDAD DE INSTALACIÓN	CARRERA		
	100	200	400
Cúpulas, claraboyas, o ventanas verticales	150	300	600
Ventana proyectante con sujeción horizontal	150	300	600
Ventana abatible (motor en el bastidor)	150	300	600
Ventana abatible (motor en la hoja)	Consultar		



230V




Ficha producto



Montaje



Video

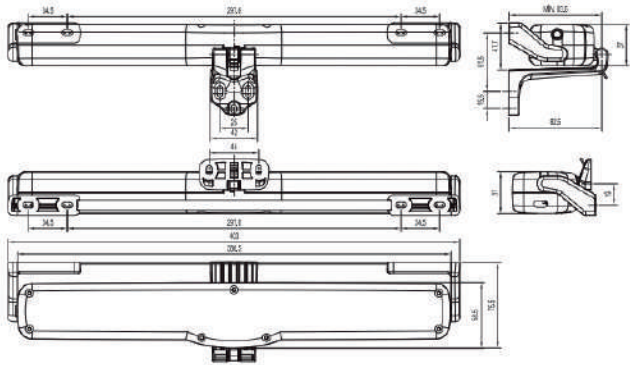

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11.1 MOTORES DE CADENA PARA PROYECTANTES, ABATIBLES Y CLARABOYAS



MOTOR CADENA VISTO CON RECEPTOR INCORPORADO

MOTOR VARIA SLIM RADIO

CÓDIGO	REF.	COLOR	
20191	07888560	Blanco	1
18430	07888590	Negro	1
18520	07888542	Gris	1

MANDO 30 CANALES

CÓDIGO	REF.	COLOR	
18521	07892000	Blanco	1

Datos técnicos:

MODELO	VARIA SLIM
Fuerza de empuje y tracción	300N
Carreras	100, 200, 400mm
Tensión de alimentación	230V
Grado de protección	Ip30
Alimentación en paralelo	No
Ancho máximo recomendado por hoja	1200mm
Corriente absorbida	0,16A

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

MODALIDAD DE INSTALACIÓN	CARRERA		
	100	200	400
Cúpulas, claraboyas, o ventanas verticales	150	300	450
Ventana proyectante con sujeción horizontal	150	300	450
Ventana abatible [motor en el bastidor]	150	300	450
Ventana abatible [motor en la hoja]	Consultar		



230V

MOTOR




Ficha producto



Montaje



Video

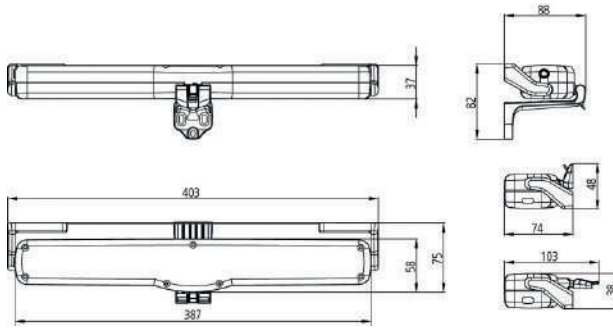

MANDO



Ficha



Montaje

11.1

MOTOR CADENA OCULTO

MOTOR KIMO 202

CÓDIGO	REF.	COLOR	
26840	6050552	Blanco	1
26839	6050551	Negro	1
25337	6050553	Gris	1

NOTA: Se puede sincronizar (Máximo 8 motores sincronizados)

TRANSFORMADOR 24V (MAX. 2 MOTORES)

CODIGO	REF.	TENSIÓN	
16677	AL-APV-25-24	24V	1

Datos técnicos:

MODELO	MOTOR KATO 253
Fuerza de empuje y tracción	200 N
Carreras	100, 170, 250mm
Tensión de alimentación	24V
Grado de protección	Ip42
Alimentación en paralelo	Si, [max 20]
Ancho máximo recomendado por hoja	1200mm
Corriente absorbida	0,45A

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

MODALIDAD DE INSTALACIÓN	CARRERA		
	100	170	250
Cúpulas, claraboyas, o ventanas verticales	150	300	350
Ventana proyectante con sujeción horizontal	150	300	350
Ventana abatible [motor en el bastidor]	150	300	350
Ventana abatible [motor en la hoja]	Consultar		



24V

MOTOR



Ficha producto



Montaje



Video



Ficha producto

SUPLEMENTO PARA MONTAJE VISTO

CÓDIGO	REF.	COLOR	
26841	4010148B	Blanco	1
26842	4010148N	Negro	1
26829	4010148G	Gris	1

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11.1 MOTORES DE CADENA PARA PROYECTANTES, ABATIBLES Y CLARABOYAS



Ventana pivotante



Ventana batiente



Ventana batiente



Ventana del ático o del tejado



11.1

Cálculo de fuerza para accionamiento de bastidor*:

F= Fuerza necesaria para abrir o cerrar (N)

P= Peso de bastidor (Kg)

C= Apertura de bastidor según carrera (mm)

H= Altura de bastidor (mm)


Fórmula de cálculo para ventanas horizontales (claraboyas)

$$F = 5,4 \times P$$


Fórmula de cálculo para ventanas verticales (abatibles y proyectantes)

$$F = (5,4 \times P) \times (C:H)$$


NOTA: Ancho máximo de hoja 1200mm por motor.



CLARABOYA



PROYECTANTE



ABATIBLE

*Este cálculo no tiene en cuenta los factores externos al cerramiento, como por ejemplo los producidos por causas meteorológicas (Cargas de nieve, viento etc)

ATENCIÓN



En ventanas con apertura abatible hay peligro de lesiones provocadas por la caída accidental de las ventanas. Es **OBLIGATORIO** montar un final de carrera de compás o un sistema de seguridad anticaída dimensionado de la forma apropiada para que resista a una fuerza igual al menos a tres veces el peso total de la ventana.

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11.2. MOTORES PARA VENTANAS CORREDERAS



230V



Ficha producto



Montaje



Video

MOTOR PARA VENTANAS CORREDERAS MINIMALISTAS

MOTOR MINIMALISTA I-NOVA

CODIGO	REF.	
27498	I-NOVA	1

CORREA DENTADA

CODIGO	REF.	
27620	I-NOVA	50

KIT 2 BATERIAS 12V+JUEGO DE CABLES PARA RESPALDO 6 CICLOS

CODIGO	REF.	
27751	I-NOVA	1

1 POLEA ADICIONAL TRIPLA I-NOVA

CODIGO	REF.	
27752	I-NOVA	1

NOTA: Necesario a partir de 10m.



KIT DE ADAPTACIÓN A LA SERIE

CODIGO	EXTRUSOR	SERIE
27772	CORTIZO	VISIÓN PLUS
27773	HYDRO	C-MÍNIMA
27773	CENTROALUM	PANORÁMICA RENOVA
27774	ANICOLOR	KRISTAL
27775	ALUGOM	IBIZA
27775	AYUSO	TUTAVISTA
27776	ALUVAL	AL-20
27778	SCHUCCO	AS70
27778	ALUMED	UNIKA 32-42

Datos técnicos:

MODELO	MOTOR MINIMALISTA INNOVA
Fuerza de empuje y tracción	1.000 KG
Potencia	70W
Tensión de alimentación	230V

NOTA: Compatible con Alexa i Siri.

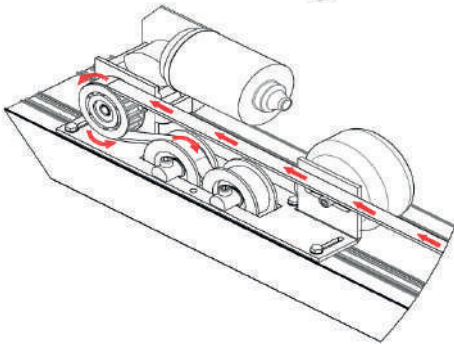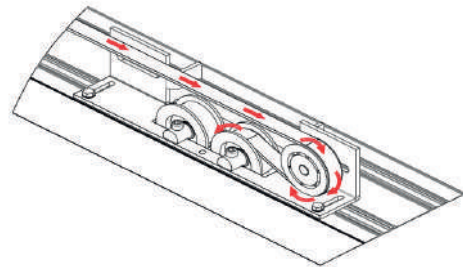

11.2



11. MOTORES

11. 2. MOTORES PARA VENTANAS CORREDERAS



MOTOR PARA VENTANAS CORREDERAS

MOTOR CORREDERA FLIK 110-230V

CODIGO	REF.	COLOR	
27209	6410003	Gris	1

CREMALLERA FLIK PA-FG 300MM

CODIGO	REF.	COLOR	
27213	4010126	Gris	50

ESTRIBO PARA MONTAJE DE FLIK FIJACIÓN FRONTAL

CODIGO	REF.	
27211	4010127	1

ESTRIBO DE 90° PARA EL MONTAJE FLIK FIJACIÓN SUPERIOR/LATERAL

CODIGO	REF.	
27212	4010128	1



230V



Ficha producto



Montaje




Video




Datos técnicos:

MODELO	FLIK
Fuerza de traslación	100N
Fuerza de empuje y tracción	380KG
Carrera	Máximo 4m
Alimentación en paralelo	SI
Sincronización	NO
Tensión de alimentación	110-230V-50-60Hz
Grado de protección	IP42
Corriente absorbida	0,32-0,22A

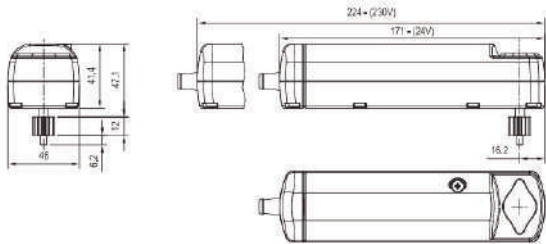

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

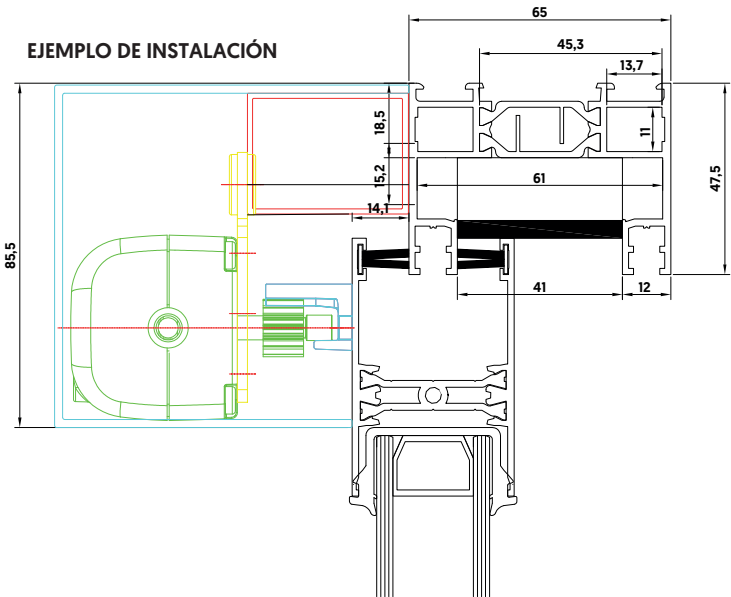

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 3. MOTORES DE PERSIANAS Y PULSADORES



MOTORES DE PERSIANA

MOTOR PERSIANA MECÁNICO VR SOMFY

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
● 27920	1035023	8	15 Kg	1
● 27925	1037362	10	20 Kg	1
● 27926	1039180	15	30 Kg	1
● 27927	1041167	20	35 Kg	1
● 27928	1045033	30	55 Kg	1
● 27929	1049054	40	80 kg	1

NOTA: Hay que pedir los accesorios correspondientes.

230V



Plano



MOTORE PERSIANA RADIO ALTUS RS IO SOMFY

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
● 27930	1134061	6	10 Kg	5
● 27931	1134062	10	20 Kg	5
● 27932	1134063	20	35 Kg	5
● 27933	1134064	30	55 Kg	5
● 27934	1134065	40	80 Kg	5
● 27935	1134066	50	90 kg	5

NOTA: Hay que pedir los accesorios correspondientes. No incluye el mando. Pedido mínimo de 5 unidades o múltiplo.

230V



Plano



11.3

MOTORE PERSIANA RADIO PREMIUM RS 100 IO SOMFY

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
● 27936	1033114	6	10 Kg	1
● 27937	1033115	10	20 Kg	1
● 27938	1033116	15	30 Kg	1
● 27939	1033117	20	35 Kg	1

NOTA: Hay que pedir los accesorios correspondientes. No incluye el mando.

- Dos velocidades. Normal y discreta.
- 7 años de garantía.
- Arranque y paro suave.
- Detección de obstáculos.

230V



Plano



NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11.3. MOTORES DE PERSIANAS Y PULSADORES



MOTORES DE PERSIANA

MOTOR PERSIANA SOLAR RS100 IO SOMFY

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
● 27942	1242145	6	15 Kg	1
● 27943	1242146	10	20 Kg	1
● 27944	1242147	15	30 Kg	1
● 27945	1242148	20	35 Kg	1

NOTA: Hay que pedir los accesorios correspondientes.

PANEL SOLAR

CÓDIGO	REFERENCIA	POTENCIA	PARA MOTORES DE:	
● 27946	9028153	2,5 W	6/10N	1
● 27948	9028156	5,8 W	15/20N	1

BATERIA


CÓDIGO	REFERENCIA	VOLTIOS	PARA MOTORES DE:	
● 27947	9028192	9,6V	6/10N	1
● 27949	9028200	16,8V	15/20N	1

SOPORTE BATERIA

CÓDIGO	REFERENCIA	MOTORES DE 6/10N	MOTORES DE 15/20N
● 27947	9028192	2	3



Plano



NOTA: Duración de la batería: 45 días.

ACCESORIOS PARA MOTORES SOMFY

EMISOR PARED AMY 1 IO

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES	
● 27950	1871062	Blanco	1	1



NOTA: Con sensor de temperatura integrado.

RUEDA MOTRIZ Ø60

CODIGO	REF.	COLOR	
● 27921	9751001	Negro	1



EMISOR PARED AMY 1 RS100 IO

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES	
● 27951	1871109	Blanco	1	1



NOTA: Con sensor de temperatura y gestión de velocidad integrado.

CORONA Ø60

CODIGO	REF.	COLOR	
● 27922	9707025	Negro	1



EMISOR SITIO IO PURE II

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES	
● 27501	1870314	Blanco	1	1



SOPORTE UNIVERSAL

CODIGO	REF.	COLOR	
● 27923	9910000	Gris	1



EMISOR SITIO IO PURE 5

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES	
● 27500	1870330	Blanco	5	1



SOPORTE ABATIBLE

CODIGO	REF.	COLOR	
● 27924	9410715	Gris	1



NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11.3. MOTORES DE PERSIANAS Y PULSADORES

MOTORES DE PERSIANA

MOTOR PERSIANA MECÁNICO VALE Ø 60

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
27844	9800603	10	20 Kg	1
27845	9800604	20	35 Kg	1
27846	9800605	30	55 Kg	1
27847	9800606	50	90 Kg	1



230V

INCLUYE ACCESORIOS



RUEDA MOTRIZ



CORONA



SOPORTE ABATIBLE

MOTOR PERSIANA VALE CON RECEPTOR Y MANDO Ø 60

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
27848	9800589	10	20 Kg	1
27849	9800590	20	35 Kg	1
27850	9800591	30	55 Kg	1
27851	9800592	50	90 Kg	1



230V

INCLUYE ACCESORIOS



RUEDA MOTRIZ



CORONA



SOPORTE ABATIBLE

MOTOR PERSIANA WIFI Ø 60

CÓDIGO	REFERENCIA	NEWTON	PESO	
27952		20	35 Kg	1
27953		30	55 Kg	1
27954		50	90kg	1

NOTA: Compatible en Alexa i Google Home.

INCLUYE ACCESORIOS



RUEDA MOTRIZ



CORONA



SOPORTE ABATIBLE



MANDO



230V

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 3. MOTORES DE PERSIANAS Y PULSADORES



PULSADORES DE PERSIANA

PULSADOR DE PERSIANA CONNECT 1



CÓDIGO	REF.	COLOR	
27067	CONNECT 1	Blanco	1
27068	CONNECT 1	Negro	1



Control de los accionamientos

- Subida y bajada de persianas.
- Detección de obstáculos.
- Twin digital de la persiana en tiempo real.

Conexión y tecnología

- Conexión remota via wifi del hogar.
- Tecnología IOT y recetas IFTTT para facilitar la interacción con otros sistemas.
- Provisto de actualizaciones via OTA.

Interacción

- Pulsador capacitivo en marco.
- APP para IOS y Android.
- Compatible con Alexa y Google Home.

230V



Ficha producto



Plano montaje



Video

PULSADOR DE PERSIANA CONNECT 2



CÓDIGO	REF.	COLOR	
27069	CONNECT 2	Blanco	1
27070	CONNECT 2	Negro	1



Control de los accionamientos

- Subida y bajada de persianas.
- Apertura de hoja.

Conexión y tecnología

- Conexión remota via wifi del hogar.
- Tecnología IOT y recetas IFTTT para facilitar la interacción con otros sistemas.

Seguridad

- Sensor de forzado y apertura.
- Alarma de intento de intrusión.

Salud y confort

- Sensor de temperatura, humedad CO2, y gases VOC.
- Alarma de calidad del aire.

Interacción

- Pulsador capacitivo encastrado en marco.
- APP para IOS y Android.
- Compatible con Alexa y Google Home.

230V



Ficha producto



Plano montaje



Video

11.3

PULSADOR DE PERSIANA C-WALL SHUTER



CÓDIGO	REF.	COLOR	
27983	C-WALL	Blanco	1
27984	C-WALL	Negro	1



Control de los accionamientos

- Subida y bajada de persianas.
- Detección de obstáculos.
- Twin digital de la persiana en tiempo real.

Conexión y tecnología

- Conexión remota via wifi del hogar.
- Tecnología IOT y recetas IFTTT para facilitar la interacción con otros sistemas.
- Provisto de actualizaciones via OTA.

Interacción

- Pulsador capacitivo en marco.
- APP para IOS y Android.
- Compatible con Alexa y Google Home.

230V



Ficha producto

11.4. MOTORES DE PROTECCIÓN SOLAR




MOTOR MALLORQUINA

MOTOR MALLORQUINA MÓVIL

CODIGO	VOLTAJE	COLOR	
6043	12V	Negro	1

Datos técnicos:

MOTOR MALLORQUINA	
Velocidad de giro	80 RPM
Tensión de alimentación	12V DC
Corriente absorbida	0,8-1 A

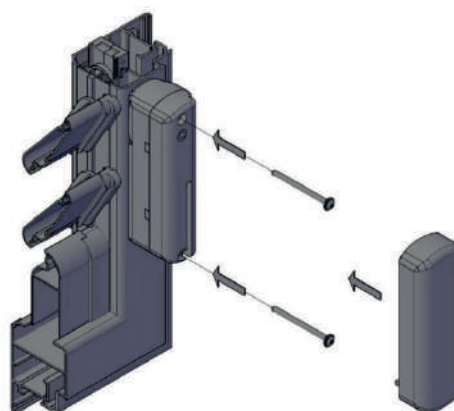

12V




Ficha producto



Plano montaie

TRANSFORMADOR

CÓDIGO	REFERENCIA	VOLTAJE	AMPERIOS	
21895	AL-APV-16-R	12 V	1,3 A	1

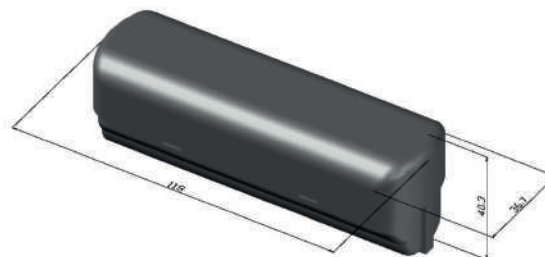

NOTA: Compatible con mecanismos de mallorquina MRD
***Ver en catálogo de aluminio**

11.4

MOTOR PROTECCIÓN SOLAR

MOTOR ROCK


CÓDIGO	REFERENCIA	CARRERA	VOLTAJE	
● 27525	6270002	200MM	110-230V	1

Datos técnicos:

MOTOR ROCK	
Fuerza de empuje y tracción	500 N
Carrera	200mm
Tensión de alimentación	110-230V - 50-60Hz
Grado de protección	IP66
Corriente absorbida	0,21 - 0,14 A
Alimentación en paralelo	SI [MAX 30]

*También disponible con carreras de 100 y 300mm y opciones sincro

*También disponible con carreras de 100 y 300mm y opciones syncro

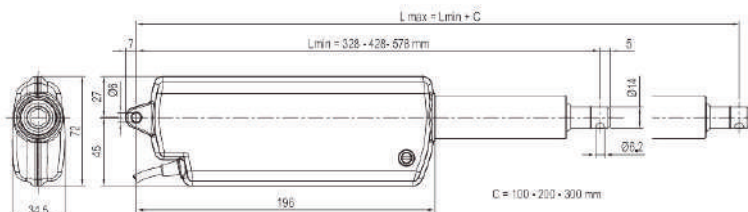

230V



Ficha producto



Video

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 5. CONTROLES DE ACCESO



CONTROL DE ACCESO HUELLA

CONTROL EKEY DLINE

CODIGO	REF.	COLOR	
● 27985	EKEY DLINE	Plata	1

Datos técnicos:

CONTROL ACCESO AC200	
Grado de protección	IP56
Tensión de alimentación	12V /24V DC
Accionamiento	Huella
WIFI	SI
Corriente absorbida	0,03A
Memoria	1 administrator + 19 usuarios



Ficha producto



Montaje



Video



NOTA: Incluye transformador.

11.5

CONTROL DE ACCESO CON TIRADOR Y HUELLA

TIRADOR CON HUELLA RECTANGULAR 90°

CODIGO	REFERENCIA	COLOR	MEDIDA	
● 27993	11964340	Inox	160MM	1
● 28000	11980424	Negro	160MM	1

TIRADOR CON HUELLA RECTANGULAR 45°

CODIGO	REFERENCIA	COLOR	MEDIDA	
● 28001	11964443	Inox	160MM	1
● 28002	11980345	Negro	160MM	1

Datos técnicos:

CONTROL ACCESO EKEY	
Grado de protección	IP56
Tensión de alimentación	12/24V DC
Accionamiento	Huella
Wifi	Sí
Corriente absorbida	0,03A
Memoria	1 administrador + 19 usuarios

NOTA: Incluye transformador.



Ficha producto



Montaje



Video




CONTROLES DE ACCESO

AC200 TARJETA/TECLADO/LLAVERO

CODIGO	REF.	COLOR	
27897	AC200	Acero-negro	1

Datos técnicos:

CONTROL ACCESO AC200	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V DC
Accionamiento	Tarjeta, llavero, teclado
WIFI	NO
Corriente absorbida	0,03A

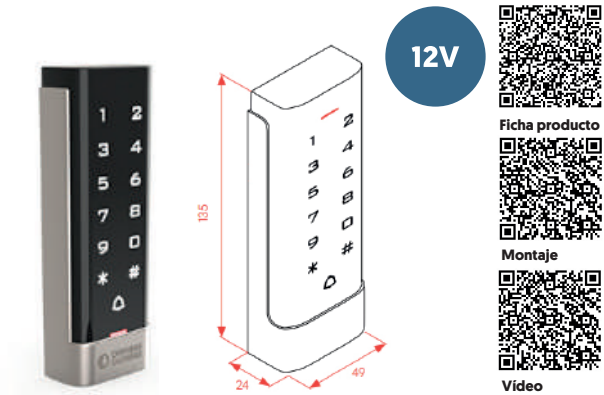


AC220 TARJETA/TECLADO/LLAVERO/WIFI

CODIGO	REF.	COLOR	
27898	AC220	Acero-negro	1

Datos técnicos:

CONTROL ACCESO AC220	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V / 24V DC
Accionamiento	Tarjeta, llavero, teclado, wifi
WIFI	SI
Corriente absorbida	0,03A

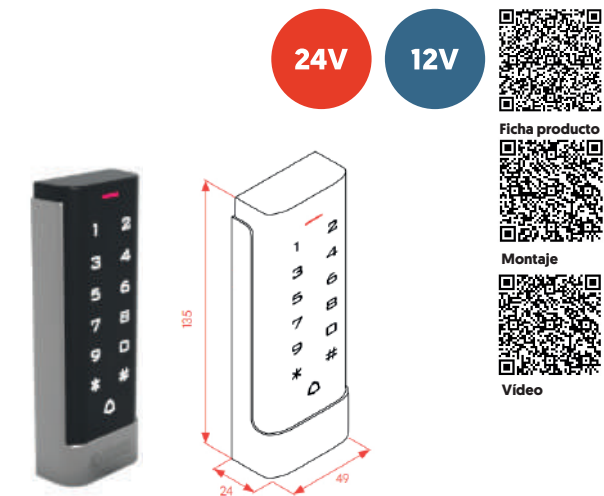

11.5


AC330 HUELLA/ TARJETA/TECLADO/LLAVERO/WIFI

CODIGO	REF.	COLOR	
27899	AC330	Acero-negro	1

Datos técnicos:

CONTROL ACCESO AC330	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V/24V DC
Accionamiento	Huella, Tarjeta, llavero, teclado, wifi
WIFI	SI
Corriente absorbida	0,03A

NOTA: Posibilidad de control de acceso con 2 rele. Ref: K16 Cod:24053

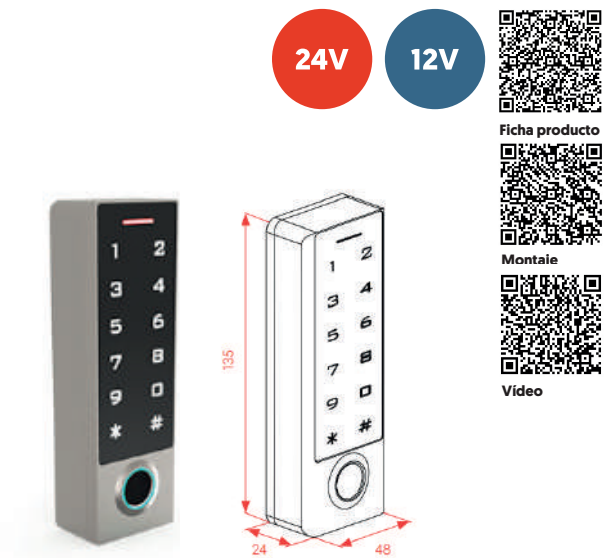

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 5. CONTROLES DE ACCESO



ACCESORIOS CONTROLES DE ACCESO SERIE AC

TÁRJETA AC20 PARA AC200/AC220/AC320

CODIGO	REF.	COLOR	
27900	AC20	Blanco	1

LLAVERO

CODIGO	REF.	COLOR	
27901	AC22	Negro	1

TRANSFORMADOR 12V

CÓDIGO	REF.	CORRIENTE	AMPERIOS	
21895	AL-APV-16 -R 12VDC 1,3A	12V	1,3A	1

TRANSFORMADOR 24V

CODIGO	REF.	CORRIENTE	AMPERIOS	
16677	AL-APV-25-24	24V	1,1A	1



11.5


TIPOS DE FUNCIONES

Descubre la forma más conveniente de acceder. Personaliza tu teclado AC y abre tus puertas en un instante.

APP MÓVIL

Accede de manera rápida a tus espacios con solo unos toques en tu dispositivo. Podrás abrir puertas y gestionar el control de accesos de manera eficiente.

Esta solución práctica brinda comodidad y flexibilidad, permitiéndote tener el control total desde la palma de tu mano.

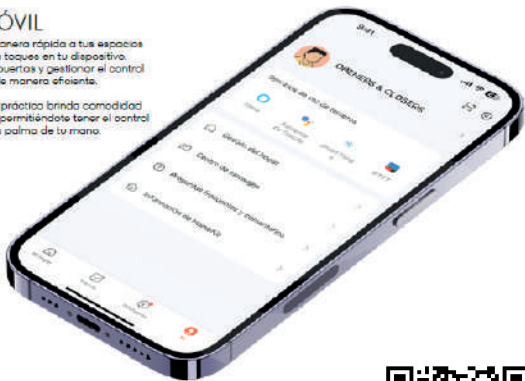

APP



ACCESO BIOMÉTRICO

Olvídate de llaves o códigos, ya que tu identidad única es la llave para desbloquear tus espacios de manera rápida y segura.

Con la tecnología biométrica, cada toque es tu firma personal, brindándote un acceso exclusivo y sin complicaciones. Disfruta de la máxima comodidad y seguridad con la autenticación precisa que ofrece el reconocimiento de huellas dactilares.

Tu identidad, tu acceso.



CÓDIGO PERSONAL

Experimenta la conveniencia del acceso sin llaves a través de nuestro sistema de teclado a código personal. Personaliza tu código numérico para abrir tus puertas con facilidad y seguridad.

Ya no te preocupes por las llaves, simplemente ingresa tu código único y accede a tus espacios de manera rápida y eficiente.

Tu código, tu puerta.



TARJETA Y/O LLAVERO TAG

Ingresa a tus espacios de forma práctica y segura mediante nuestro sistema de acceso con tarjeta y/o llavero tag con tecnología RFID.

Simplifica tu rutina eliminando la necesidad de llaves tradicionales. Con solo acercar tu tarjeta y/o llavero tag al lector, disfrutará de un acceso rápido y eficiente.

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

CONTROL DE ACCESO SOBRE CILINDRO

SOBRE CILINDRO LINUS SMART LOCK L2 WIFI

Table with 4 columns: CODIGO, REFERENCIA, COLOR, and a quantity icon. Rows include models 27987 (Negro) and 27988 (Plata).

Datos técnicos:

Table titled 'CONTROL ACCESO LINUS SMART LOCK' with 2 columns. Rows include: Aplicación (Yale home para IOS y ANDROID), Comunicación (Bluetooth 5.3 y wifi 2.4-5GHZ), Alimentación (Batería recargable), and Duración batería (2 años con Bluetooth / 6 meses con wifi).



TECLADO INALAMBRICO SMART KEYPAD 05/301000/BL

Table with 3 columns: CODIGO, REFERENCIA, and a quantity icon. Row includes model 27989.

Datos técnicos:

Table titled 'TECLADO INALAMBRICO PARA LINUS SMART LOCK' with 2 columns. Rows include: Usuarios (256 máximo), Comunicación (Bluetooth V4.0), and Medida (25x75x23 mm).



CILINDRO DOBLE EMBRAGUE ASIX P8

Table with 3 columns: CODIGO, MEDIDA, and a quantity icon. Multiple rows listing various models and dimensions for the Asix P8 cylinder.



Asix P8

SEGURIDAD

- Attack resistance
PATENTE BKP PCT/WO 2007/074163A1
Protección certificada contra el "bumping" gracias a la tecnología patentada BKP (Bump Key Power).
- Protección certificada al taladro, gracias al sistema de cifratura en acero carbonitrurado.
- Elevada resistencia a la técnica de efracción con impresión a cera gracias a la especial configuración de los muelles.

11. MOTORES

11. 5. CONTROLES DE ACCESO



MANILLA INTELIGENTE

MANILLA AR4750


CODIGO	REFERENCIA	COLOR	
 27991	50025181	Inox	1
 27992	50025193	Negra	1

PASARELA PARA CONEXIÓN WIFI

CODIGO	REFERENCIA	COLOR	
 28513	40011756	Blanco	1

Datos técnicos:

MANILLA INTELIGENTE AR4750	
Espesor puerta	35-70 mm
Distancia	92mm
Acceso	Huella, teclado, tarjeta y app
Material	Inox 304
Tensión	6V

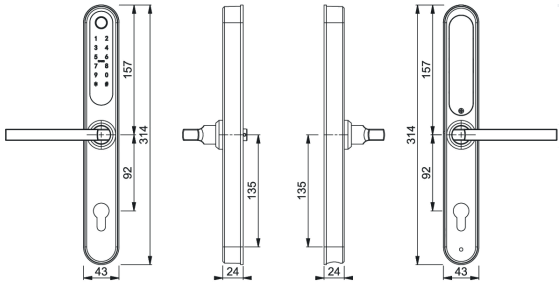

NOTA: Entrada mínima de la cerradura: 40 mm

11.5

ACCIONADOR PUERTA

D.O. ACCSIE CONTROL DE PUERTA AUTOMÁTICA SIMPLE

CODIGO	REFERENCIA	
 21864	22300	1

Datos técnicos:

CONTROLA APERTURA ACCSIE	
Tensión	230V
Peso máximo puerta	120 Kg
Ancho máximo hoja	1200 mm

NOTA: Consultar versión 200Kg y 1.500 mm

ACCESORIOS PARA ACCSIE

RADAR APERTURA BIDIRECCIONAL

CODIGO	REFERENCIA	
 24422	22312	1

SENSOR SEGURIDAD ANTIAPLASTAMIENTO

CODIGO	REFERENCIA	
 27994	22314	1

MANDO K44

CODIGO	REFERENCIA	
 27995	22304	1



230V



NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 5. CONTROLES DE ACCESO



CERRADORES ELÉCTRICOS CE (FRESADO)

CERRADERO ELÉCTRICO LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27196	99-2-ABF-LX22	No	20
14519	99-2-ABDF-LX22	Si	20

12V

24V



Ficha producto

CERRADERO ELÉCTRICO CORTO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27198	99-2-ABF-SX22	No	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente en acero inox.
- Multivoltaje.
- Con memoria.

CERRADERO ELÉCTRICO PRELOAD LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE NOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27996	PRELOAD 99-2-ABF-412-SX22	No	20

CERRADERO ELÉCTRICO PRELOAD CORTO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27997	PRELOAD 99-2-ABF-412-SX22	No	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente en acero inox.
- Multivoltaje.
- Con memoria.
- Con precarga.



CE

4020

11.5

CERRADORES ELÉCTRICOS 4020 (FRESADO)

CERRADERO ELÉCTRICO LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX


CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
21799	54-ABF-MX	No	20

CERRADERO ELÉCTRICO CORTO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
21801	99-2-ABF-SX	No	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente en acero inox.
- Multivoltaje.
- Con memoria.

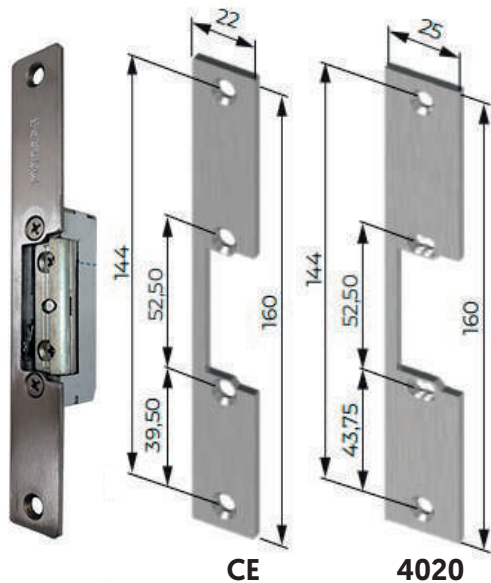

CE

4020

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6

11. MOTORES

11. 5. CONTROLES DE ACCESO



CERRADEROS ELÉCTRICOS PARA CE (NO FRESADO)

12V

24V



Ficha producto

CERRADERO ELÉCTRICO SIN FRESADO LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27195	99TOP 99-1 ABF-YMX-122	No	20

CERRADERO ELÉCTRICO SIN FRESADO CORTO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
21800	99TOP 99-1 ABF-YBX-1	No	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente en acero inox.
- Multivoltaje.
- Con memoria.
- Reversible.
- No es necesario cortar el perfil.

CERRADERO ELÉCTRICO PRELOAD SIN FRESADO LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27998	PRELOAD 99-1-ABF-412-YLX22	No	20

CERRADERO ELÉCTRICO PRELOAD SIN FRESADO LARGO MULTIVOLTAJE. FRENTE INOX

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	
27999	PRELOAD 99-1-ABF-412-YSX22	No	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente en acero inox.
- Multivoltaje.
- Con memoria.
- Con precarga.
- Reversible.
- No es necesario cortar el perfil



CE

CE

11.5

CERRAJERO ELÉCTRICO PRELOAD PL99



DORCAS lanza al mercado la solución perfecta para garantizar la apertura de la puerta bajo cualquier precarga, hasta 40kg, ofreciendo un rendimiento fiable en situaciones de presión o bloqueo sobre la puerta.

¿POR QUÉ UTILIZAR UN PL99?

La serie PL99 es la solución definitiva para instalaciones con precargas. Su tecnología patentada por DORCAS asegura un rendimiento óptimo y una instalación sin complicaciones.

¿CUÁNDO UTILIZAR UN PL99?

¿Tienes una instalación conflictiva? ¿Tienes juntas de goma, presión por viento? ¿A menudo es empujada la puerta antes de abrir? No te preocupes, la serie PL99 garantiza la apertura eficiente en cualquier situación.

NOTA: Ver dispositivos de accionamiento en el apartado 11.6



11. MOTORES

11. 6. ACCIONADORES



ACCIONADORES DE PRESENCIA

PULSADOR MECÁNICO				COMPATIBILIDAD		
CODIGO	REF.	COLOR		230V	24V	12V
26828	ST0062-4	Blanco	1	●	●	●
INTERRUPTOR MECÁNICO						
CODIGO	REF.	COLOR		230V	24V	12V
● 27230	ST0062-2	Blanco	1	●	●	●
PULSADOR C-WALL SKY (PARA MOTORES DE CADENA)						
CÓDIGO	REF.	COLOR		230V	24V	12V
● 28048	C-WALL	Blanco	1	●		
● 28049	C-WALL	Negro	1	●		
PULSADOR PROXIMIDAD						
● 27906	TP2K	Negro	1		●	●
MANDO INALÁMBRICO DE PARED (PARA 1 CANAL)						
CÓDIGO	REF.	COLOR		230V	24V	12V
25604	TVTX868BB03	Blanco	1	●	●	
MANDO A DISTANCIA (HASTA 9 CANALES)						
CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR		230V	24V	12V
25603	TVNOON868NP63L	Negro	1	●	●	
CENTRAL CON RECEPTOR RADIO						
CÓDIGO	REFERENCIA	TENSIÓN	AP.CONJUNTA		230V	24V
25564	TVPRS868A24	24V	8	1		●
25583	TVPRS868A02	230V	6	1	●	
TRANSFORMADOR 24V						
CODIGO	REFERENCIA	TENSIÓN	AMPERIOS	230V	24V	12V
16677	AL-APV-25-24	24V	1,3 A		●	



11. MOTORES

11. 6. ACCIONADORES



CONTROLADOR TAHOMA SOMFY

CENTRAL INTELIGENTE TAHOMA SWITCH

CODIGO	REF.	COLOR		COMPATIBILIDAD 230V 24V 12V
27524	1870594	Blanco	1	  



RECEPTOR IZMO SHUTTER IO

CODIGO	REF.	TENSIÓN		
27499	1822660	230V	1	



NOTA: Receptor motores de cadena y persiana. Ida y vuelta.

RECEPTOR LOCK CONTROLLER IO

CODIGO	REF.	TENSIÓN		
27504	1871004	8-24V	1	 



NOTA: Receptor para cerradura.

RECEPTOR RECEIVER RTS

CODIGO	REF.	TENSIÓN		
27650	1870137	24V	1	



NOTA: Receptor motores de cadena.

EMISOR SITIO IO PURE PARA MOTORES DE 230V

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES		
27501	1870314	Blanco	1	1	
27500	1870330	Blanco	5	1	



EMISOR SITIO RTS PURE PARA MOTORES DE 24V

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES		
27648	1870405	Blanco	1	1	
27649	1870421	Blanco	5	1	



EMISOR PARED AMY 1 IO

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES		
27950	1871062	Blanco	1	1	



NOTA: Con sensor de temperatura integrado.

EMISOR PARED AMY 1 RS100 IO

CODIGO	REF.	COLOR	CANALES		
27951	1871109	Blanco	1	1	



NOTA: Con sensor de temperatura y gestión de velocidad integrado.

11. MOTORES

11. 6. ACCIONADORES

CONTROLADOR DAYSI

230V 24V 12V



MÓDULO DAISY WIFI

CODIGO	REF.	COLOR		COMPATIBILIDAD 230V 24V 12V
27137	TVDAY868A01	Negro	1	  



RECEPTOR MOTOR 230V

CÓDIGO	REF.	TENSIÓN		
25583	TVPRS868A01	230V	1	



RECEPTOR MOTOR 24V

CÓDIGO	REF.	TENSIÓN		
25564	TVPRS868A24	24V	1	



MANDO A DISTANCIA (HASTA 9 CANALES)

CÓDIGO	REF.	COLOR		
25603	TVNOON868NP63L	Negro	1	 



MANDO INALÁMBRICO DE PARED (PARA 1 CANAL)

CÓDIGO	REF.	COLOR		
25604	TVTX868BB03	Blanco	1	 



11.6

DAISY TELECO



11. MOTORES

11. 7. OTROS



SENSOR MAGNÉTICO EMPOTRADO

CODIGO	REFERENCIA	
15591	1121.51	1



ELECTROCERRADURA K-LOCK


CODIGO	REFERENCIA	FUERZA	
28003	6275006	600N	1



Ficha

Datos técnicos:

ELECTROCERRADURA K-LOCK	
Tensión	24V
Fuerza	600N
Carrera	18-36 mm
Corriente absorbida	0,85 carrer/ 1,2 Bloqueo
Grado de protección	IP40

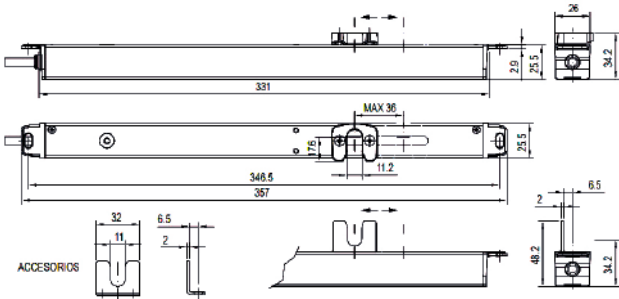

11.7

CONTACTOR (2 CABLES)

CODIGO	REFERENCIA	
815	06510.00.0	1



CONTACTOR (3 CABLES)

CODIGO	REFERENCIA	
7366	30076/D	1



Condiciones generales de venta

1- Envíos

Los plazos de entrega oscilan entre las 24 y las 72 horas. No podemos garantizar estos plazos de entrega, si bien intentamos que las empresas de transporte los cumplan siempre que sea posible. En poblaciones rurales alejadas de núcleos urbanos no es posible garantizar en ningún caso la entrega en 24 horas.

Los plazos de entrega dependerán de la disponibilidad de cada producto. En los pedidos que incluyan varios artículos se intentará hacer un único envío, en caso de no poder servirse todo el material, se hará una segunda entrega con el material pendiente una vez esté disponible.

El cliente dispondrá de 48 horas para comprobar la integridad de todos los componentes del pedido y para comprobar que se incluye todo lo que debe en los productos incluidos. Pasadas estas 48 horas se dará por aceptado el envío y no se aceptarán reclamaciones por desperfectos o fallos con el envío.

En caso de recibir un producto dañado por el transporte es recomendable contactarnos dentro de las primeras 24h para ello, necesitamos que dejen constancia en el parte de entrega de la agencia de transporte.

2- Portes

Los portes para península y baleares correrán a cargo de Herrajes Europeos siempre que el pedido sea de 100€ o superior (importe neto, no está incluido el IVA). En caso de pedidos de menor importe, estos se cargarán en factura.

Envíos en los que 1 de sus bultos contengan una medida igual o superior a 3 metros, se verán incrementados en el 30% sobre el porte neto, con un mínimo de 75€.

Los portes para canarias correrán a cargo de Herrajes Europeos siempre que el pedido sea de 1.500€ o superior. En caso de pedidos de menor importe, el cliente podrá enviar a su agencia a recoger el material o bien, estos se cargarán en factura.

3- Devoluciones de mercancía:

Puede porceder a la devolución de productos en un plazo de 60 días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones:

Toda mercancía debe ser devuelta en su embalaje original con todos los accesorios que contenga, en perfecto estado y que no presente signos de manipulación. En caso contrario HERRAJES EUROPEOS S.L. se reserva el derecho de rechazar la devolución.

Solicitar el parte de devolución de material, el cual una vez rellenado y enviado a Herrajes Europeos se comprobará que es correcta la devolución y se avisará a la agencia de transportes para que proceda a la recogida.

Los gastos de transporte originados por error del cliente correrán a su cargo. Usted es libre de elegir y buscar la forma de hacerlo llegar a HERRAJES EUROPEOS S.L. Una vez recibida la mercancía y comprobada que está en perfectas condiciones, se tramitará la devolución del material. Le realizaremos el abono en un plazo máximo de 15 días naturales desde que se compruebe la devolución.

4- Información del catálogo:

Los artículos sin ninguna marca son artículos en stock en nuestro almacén de Valencia, los artículos con la marca naranja , indica que además del almacén de Valencia están en stock también en nuestro almacén de Mallorca y los artículos con la marca verde , indica que son artículos sobrepedido, no disponemos de stock en nuestros almacenes pero se pueden conseguir, siempre en cajas completas.

CATÁLOGOS



Pol. Ind. Les Foies C/ Forn del vidre nº 18
CP. 46830 Beniganim (Valencia)
Tel. 962 920 314
herrajeseuropeos@herrajeseuropeos.com